



7" Sistema di monitoraggio e controllo


UNS10195

Sistema di monitoraggio e controllo ad altissime prestazioni espressamente progettato per uso navale, professionale e diporto. Offre un nuovo display touch screen da 7" ottimizzato per la visibilità al sole, un'estetica rinnovata e tante nuove possibilità di connessione a dispositivi di bordo e portatili. L'elettronica innovativa "Flexible Hardware" garantisce prestazioni elevate e l'acquisizione diretta di tantissimi sensori di misura senza bisogno di convertitori di segnale. La presenza di tre porte CAN Bus J1939, una porta rete LAN ed una uscita NMEA2000 compatibile lo rendono lo strumento perfetto per interfacciare sistemi di navigazione multifunzione. Funzionalità di registrazione dati con memoria interna SD. Lo strumento può essere personalizzato e programmato mediante interfaccia LAN, WiFi ed USB.

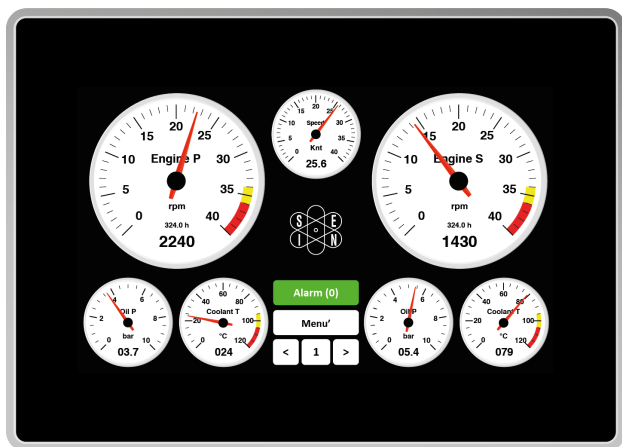


Livelli di monitoraggio

Monitoraggio livelli e sentine con indicatore a barra



Pagine personalizzabili

Pagina in modalità notte con indicatori analogici



Monitoraggio

Monitoraggio fino a 4 motori

Caratteristiche tecniche



Schermo	7" TFT LCD, 800 x 480 pixel, alta luminosità 1000cd, antiriflesso
Touch screen	Capacitivo
Processore e memoria	Advanced Hybrid CPU Dual Cortex A9 + FPGA, 1 GB RAM DDR3
Memoria dati	128MB Flash + 8GB SD card
Ingressi-Uscite	8 x Ingressi analogici 0-300Ω 16 x Ingressi analogici 0-10V / 4-20mA 8 x Ingressi analogici NTC 0-100KΩ 8 x Ingressi analogici termocoppia 6 x Ingressi analogici 0-36V 3 x Ingressi frequenza W alternatore / Pickup 8 x Ingressi digitali ON/OFF, attivi a negativo 8 x Uscite Relè, singolo contatto massimo 500mA
Porte comunicazione	4 x CAN Bus 2.0B / 1 x Ethernet / 1 x Wifi 802.11bgn 1 x USB OTG / 1 x NMEA0183 / 1 x RS232 / 1 x RS485
Alimentazione	9/36 V - 500mA
Dimensioni	200 x 143 x 76.1mm - Dima di foratura 183 x 135mm
Ambiente	0 +55 °C (-20 +70 °C su richiesta) - IP65